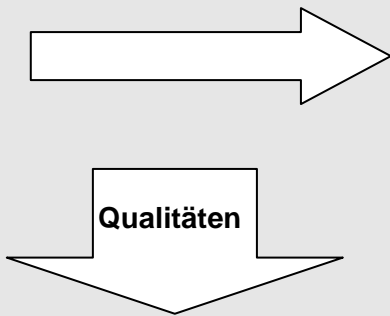


# KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN

FÜR DIE BODENBELÄGE ELA OBJEKT

## Klebstoffarten und Untergründe

	PROFI-LINOLEUM-KLEBSTOFF <sup>3</sup>	PROFI-UNIVERSAL-KLEBSTOFF <sup>M</sup>	PROFI-KLEBSTOFF TEX	PROFI-KLEBSTOFF BEST	PROFI-KLEBSTOFF ELASTIK	PROFI-HAFTFIXIERUNG	PROFI-UNIVERSAL-FIXIERUNG
	LINOLEUM						
MARMORETTE LPX 2,5	X	X		X			
UNI WALTON PUR 2,5	X	X		X			
MARMOCOR LPX 2,5	X	X		X			
MARMOLEUM REAL 2,5	X	X		X			
MARMOLEUM FRESCO 2,5	X	X		X			
ARTOLEUM MINERAL 2,5	X	X		X			
MARMOLEUM VIVACE 2,5	X	X		X			
KAUTSCHUK - BODENBELÄGE							
AZURIT				X	X		
AGSTEIN				X	X		
ACHAT				X	X		
HOMOGENE - BODENBELÄGE							
TAMA PUR				X	X		
TITANIT PU							
TULIT XL							
DESIGN - BODENBELAG							
TITANIA PU					X		
SICHERHEITSELBLAG							
TRIP					X		
CV - BODENBELÄGE							
TRAINET		X		X	X		X

### Fachgerechte Untergrundvorbereitung:

Untergrundart	Calciumsulfatestrich CA	Zementestrich CT	Gussasphalt- estrich AS gut abgesandet
Restfeuchte	<0,5 CM %	<2,0 CM %	//////
Bearbeiten des Untergrundes	anschleifen absaugen	anschleifen absaugen	absaugen
Grundierung	<b>Profi- Universalgrundierung 16</b> mind. 1.1 wasserverdünnt anwenden Emicode EC 1		
standfeste Spachtelmasse für Löcher, Lunkern, etc.	<b>Profi-Standardspachtelmasse ST</b>		
selbstverlaufende Spachtelmassen für Glättspachtelungen	<b>Profi- Universalspachtelmasse U</b> oder <b>Profi- Universalspachtelmasse S</b>		